

Муфты FOSC




Габариты

Муфта	FOSC-400A4	FOSC-400B2 FOSC-400B4	FOSC-400D5
Общая длина	420	540	710
Внешний диам.*	152-180-205	152-180-205	240-260-285
Кол-во сварных сростков	48	96 (120)	576

* Без замка, с мин. замком, с макс. замком

Кабельные вводы

Ввод	Диам. кабеля	
	Max.	Min.
D	19	5
E	28	5
F	2 x 25	2 x 10

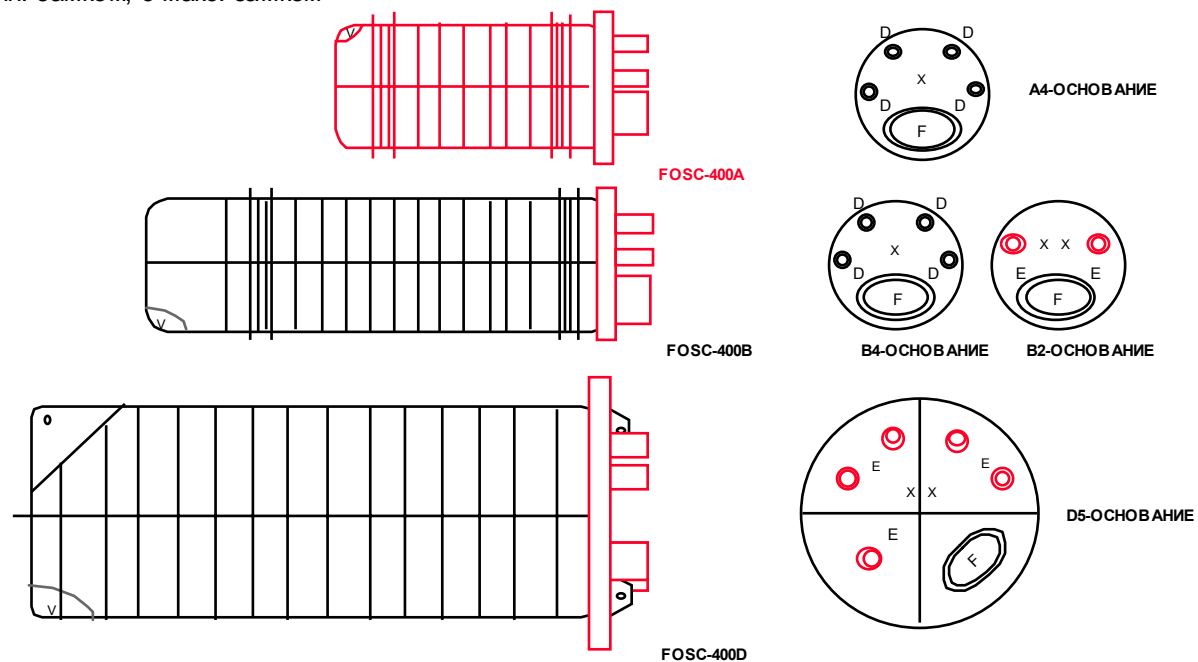

Максимальная емкость муфты (используются 45 мм КДЗС)

Муфта		Мах емкость		
		# кассет в муфте	# соедин.волокон в кассете	# сростков в муфте
A	• С лотком	2	24	48
	• Без лотка	2	24	48
B	• С лотком	4	24	96
	• Без лотка	5	24	120
D*	• С лотком	6	72	432
	• Без лотка	8	72	576

* также подходит для 61 мм КДЗС

- Для всех типоразмеров FOSC
 - Корпус
 - Механическая герметизация основания-корпус
 - Узел крепления для центрального силового элемента
 - 1 кассета
 - Набор для герметизации овального ввода
 - Монтажные инструкции
- Для FOSC A
 - 2 шт. винтов и шайбы для крепления центрального силового элемента
- Для FOSC B & D
 - 6 шт. винтов и шайбы для крепления центрального силового элемента
 - Лента «велкро»
 - Клин для поддержки лотка
 - Провода для обеспечения непрерывности экрана
 - Соединитель для обеспечения непрерывности экрана



- Комплекты герметизации
- Лотки для хранения неразрезанных модулей
- Дополнительные кассеты
- Набор для крепления на опоре или столбе
- Термофен
- Монтажный столик

