

ОПТИЧЕСКИЕ КРОССЫ ФИРМЫ RAYCHEM

Линия изделий FIST

V1.0

Описание

- Два подхода к организации оптических кроссов:
 - “Коммутация и сварка отдельно”
 - “Коммутация и сварка вместе”
- Конфигурация интерконнект и кроссконнект реализуются в одной типовой стойке
- Одна и та же система для кроссов большой и малой емкости
- Совместима с любыми типами конструкции кабеля
 - Модульная, с центральным модулем, с профилированным сердечником
 - Оптические шнуры, ленточный кабель R4 – R24
- Можно устанавливать любые типы коннекторов
- Решения для фронтальной коммутации и коммутации на кассете

FIST-GR2 : Универсальная стойка



- ETSI стандарт
- Высота 1.8 , 2.2, 2.6 м
- Ширина 600,750,900,1050,1200 мм
- Многофункциональные каналы, включающие платформы для ввода кабеля и барабаны для выкладки пигтейлов/патчкордов
- Возможна установка в ряд либо «спина к спине»
- Вертикальная система организации избыточной длины патчкордов

FIST-UR : Универсальная стойка



- Глубина 400 mm
- Высота 2.2, 2.6 м
- Ширина 800, 1000, 1200 мм
- Может быть в 19' или ETSI версии
- Панели могут быть смещены к левому или правому краю стойки
- Стеклянные или металлические двери

FIST-WR : Настенный кроссовый шкаф



- Высота 0.76 м и 1 м
- Герметичный корпус и кабельные вводы-выводы
- Встроенная пластина для разделки кабеля
- Применение: в необслуживаемых помещениях, в помещениях без климатического контроля

FIST-GSS2 : Панель для соединения ВОЛОКОН (коммутация и сварка отдельно)



↳ GSS2

- Возможность размещения одной оптической цепи в отдельной кассете
- Применения:
 - Соединение кабеля с кабелем
 - Соединение кабеля с пигтейлами
 - Соединение пигтейла с пигтейлами
 - Интеграция пассивных оптических компонентов: оптических делителей, аттенюаторов
- Емкость 96 сплайсов (соединение кабель - пигтейлы)


FIST-GPS2: Только коммутация (коммутация и сварка отдельно)



↳ GPS2

- Концепция коммутации на кассете :
 - Легко доступны обе стороны соединителя (например, для очистки)
 - Безопасность
 - Легкий доступ для коммутации с обеих сторон соединителя
 - Практически нет избытка длины при перекоммутации
- Емкость : 72 порта (6 кассет x12 портов)

FIST-GPS2 (коммутация и сварка совмещены)

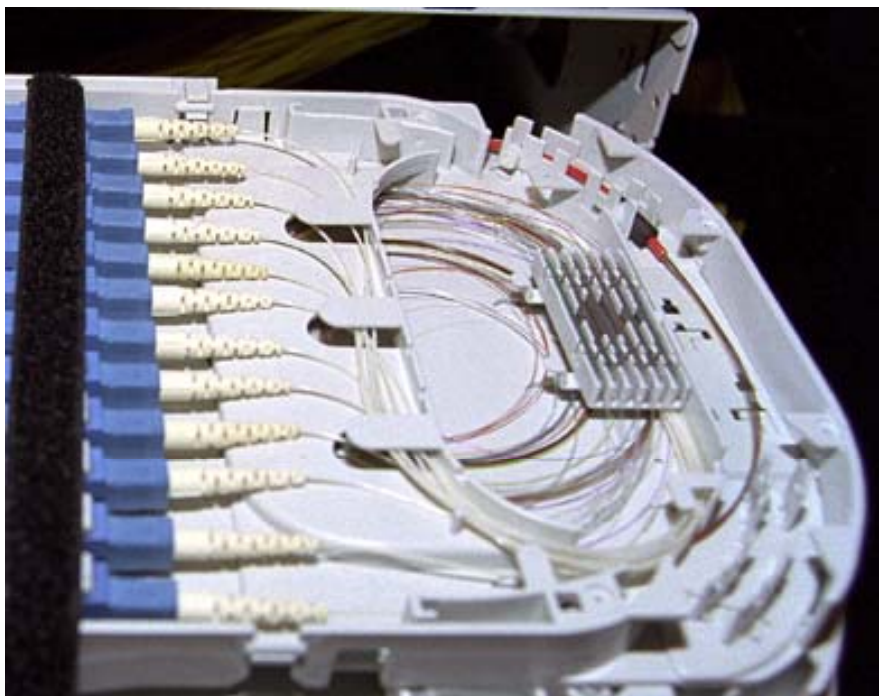

↳ GPS2

- Сварка волокон кабеля и пигтейлов
- Предустановленные пигтейлы и розетки